



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ _____

Про затвердження уніфікованого
зовнішнього вигляду люків ка-
налізаційних та дощоприймачів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Правилами благоустрою території міста Дніпра, затвердженими рішенням міської ради від 27.11.2013 № 44/43 (зі змінами), відповідно до листа департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 14.02.2020 вх. № 8/879 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити уніфікований зовнішній вигляд люків каналізаційних та дощоприймачів (додається).
2. Виконавчим органам та комунальним підприємствам міської ради під час проектування або виконання робіт з установа чення чи заміни використовувати люки каналізаційні та дощоприймачі відповідно до п. 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Міський голова


Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради


№ _____

Уніфікований зовнішній вигляд люків каналізаційних

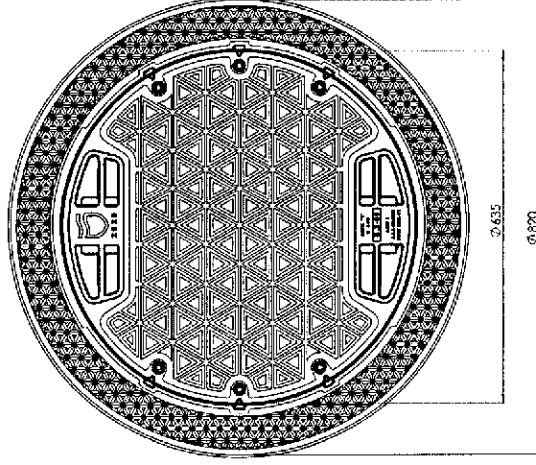

Опис: Матеріал – чавун марки СЧ 20 згідно з ГОСТ 1412, не менше 80 % поверхні кришки люка покрито спеціальною вставкою проти ковзання з високоміцного бетону класу С 30/35 згідно з ДБНВ.2.6-98:2009, ДСТУ БВ.2.7-176:2008, ДСТУ Б. В.2.7-43-96, має шорстку поверхню, з розміром зерен від 2 до 10 мм. Має бути передбачено спеціальне розширювальне кільце діаметром не менше 800 мм з високоміцного бетону С 30/35, прикріплене до обойми люка. На кришці люка має бути розміщено логотип міста; 4 вентиляційні отвори. Для забезпечення високого рівня від несанкціонованого проникнення люк має бути укомплектовано мінімум шістьма спеціальними замикаючими елементами з нержавіючої сталі А2 відповідно до стандарту DIN 912, що мають поліуретанове ущільнення і захист від мимовільного обертання, викликаного вібраціями дороги. Кількість комбінацій кодового замикаючого пристрою має бути близькою до 16 000.

Уніфікований зовнішній вигляд дощоприймачів

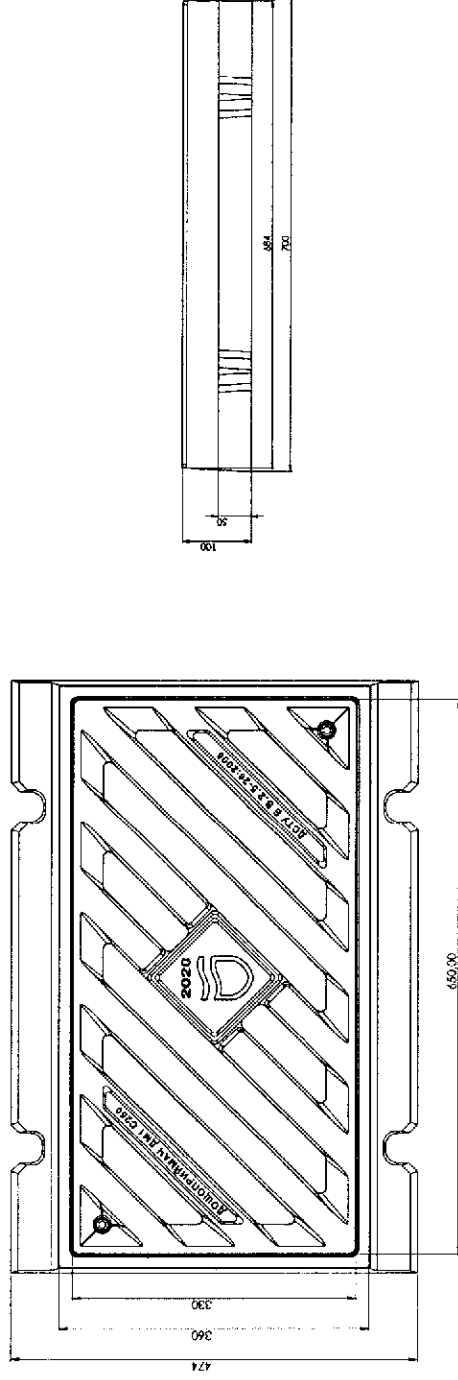

Опис: розмір проходу має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-26:2005. Виріб має бути виготовлений з чавуну марки СЧ 20 згідно з ГОСТ 1412. На кришці дощоприймача розташовано логотип міста, площа прорізів має бути близько 0,333 кв. м та мати 10 поліуретанових литих накладок, призначених для поглинання вібраційних навантажень. Кришка має бути оснащена пристроєм з високим ступенем захисту від несанкціонованого проникнення із замикаючими елементами з нержавіючої сталі А2 відповідно до DIN 912, що мають поліуретанове уцільнення і захист від мимовільного обертання, викликаного вібраціями дороги. Має бути передбачено спеціальний розширювальний блок розміром 880 x 600 з наскрізним проходом, що відповідає проходу кришки дощоприймача, виготовлений з бетону С 30-35, прикріплений до обойми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко